

EPP09011

Estintore portatile a polvere / Portable powder fire extinguisher

POLVERE

ABC 50

9 kg

55A-233B-C

INFORMAZIONI GENERALI

EPP09011 è un estintore portatile a polvere pressurizzato, in modo permanente, con azoto. Questo estintore viene prodotto nel moderno impianto automatizzato della società Pii S.r.l. che consente di ottenere elevati e costanti standards qualitativi, operando dal 1992 con un sistema qualità certificato ISO 9001. Il raggiungimento degli standards qualitativi prefissati parte da un'attenta selezione e qualifica dei fornitori e prosegue attraverso costanti e severi controlli qualità di tutti i componenti, nel rispetto di quanto previsto dalla Norma ISO 2859-1. Ogni estintore prodotto viene collaudato e sottoposto ad un accurato controllo di eventuali perdite di pressione, mediante un sistema automatico a spettrometria di massa mirato ad individuare tracce, anche minime, di elio utilizzato quale tracciante in miscela con azoto (97% He, 3% N) nel gas propellente. Tutti i componenti utilizzati nella costruzione degli estintori vengono acquistati da importanti produttori italiani ed europei. L'estintore EPP09011 è certificato secondo le Norme EN 3-7 da APRAGAZ, organismo di controllo ufficialmente riconosciuto da tutti i Paesi Europei.

AGENTE ESTINGUENTE

Polvere ABC 50% Fosfato Mono Ammonico (MAP). Questa polvere è idonea ad estinguere i fuochi di classe A B e C. Legno, carta e tessuti (A). Liquidi infiammabili, oli, grassi e vernici (B). Gas infiammabili (C).

L'efficacia dell'agente estinguente è proporzionale alla percentuale di MAP presente. L'azione estinguente della polvere si basa su diversi effetti tra cui il soffocamento ed il raffreddamento. Il primo avviene quando il MAP, reagendo con gli agenti ossidanti, libera gas in grado di neutralizzare l'ossigeno (comburente) e quando la polvere, molto fine, si deposita sui materiali in combustione (combustibile) formando una barriera in grado di resistere al fuoco, evitando il fenomeno della riaccensione. Il secondo si verifica in conseguenza dell'assorbimento di calore da parte della reazione di catalisi negativa di decomposizione della polvere a contatto con le fiamme.

CAMPO DI UTILIZZO

Questo estintore è stato progettato per essere utilizzato nel campo industriale. È utilizzabile su apparecchi elettrici in tensione.

MANUTENZIONE

Per il mantenimento in perfetta efficienza dell'estintore, si raccomanda la manutenzione secondo la Norma UNI 9994; la sostituzione di parti di ricambio e ricariche non originali, comporta il decadimento dell'approvazione dell'estintore.

MODEL EPP09011: stored pressure ABC powder portable extinguisher.

All Pii srl extinguishers are manufactured in a modern automated factory near Milan. Quality standard ISO 9001 has been effective since 1992. Suppliers are carefully selected and their products must be conform to ISO 2859-1. Components are sourced only from European manufacturers. Our manufacturing process is fully automated and employs several robotic machines to ensure consistent quality and a fast rate of production. This production line utilises the very latest leak detection equipment including a mass spectrometer to ensure a leak free production. Nitrogen is used as the expellant force and includes helium as the trace element.

Model EPP09011 has been certified to EN 3 (European Standard) issued by APRAGAZ, laboratory recognised by all European Countries.

EXTINGUISHING AGENT

ABC dry powder 50% mono ammonium sulphate.

This extinguisher is suitable for classes A B & C fires involving.

Wood, paper & fabrics (A). Flammable liquids including petrol, oil, fat & paints (B).

Flammable gas (C). This extinguisher is not suitable for use on flammable metal.

TYPICAL USE

Factories, offices, workshops. This extinguisher is suitable for use on live electrical equipment.

MAINTENANCE & SERVICING

All extinguishers must be checked at least once a year by competent service personnel to the local stand, in Italy to conform to Standard UNI 9994.

All extinguishers should be refilled if used or partial used immediately following use or partial use.


Use only genuine Pii parts & refills which will ensure a long life & trouble free operation, also to comply the manufacturers warranty conditions.



Rev. 01 - 07/2011



BUREAU
VERITAS



0029




1370



APRAGAZ


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

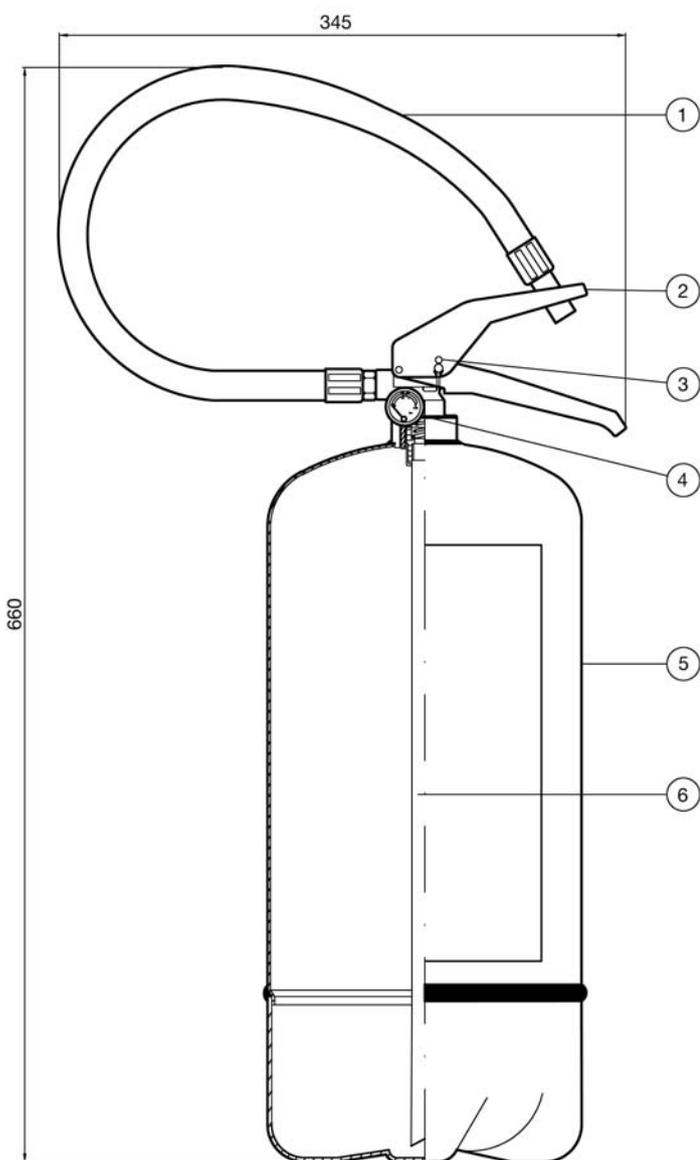

denominazione commerciale <i>trade name</i>	EPP09011
classi di spegnimento <i>extinguishing classes</i>	55A 233B-C
carica <i>charge</i>	kg 9 polvere MAP 50% kg 9 powder MAP 50%
pressione d'esercizio <i>working pressure</i>	1,4 MPa
valvola di sicurezza <i>safety valve</i>	2,2 MPa ± 0,2
temperatura d'utilizzo <i>utilization temperature</i>	-30 °C +60 °C
tempo di scarica <i>discharge time</i>	16 s
gittata <i>range</i>	m 7
serbatoio <i>cylinder</i>	Fe P04 EN 10130 Fe P04 EN 10130
spessore min. <i>min. tickness</i>	1,33 mm imbutito / 2 mm fondo 1,33 mm drawn / 2 mm bottom
diametro serbatoio <i>diameter cylinder</i>	190 mm
pressione di collaudo <i>testing pressure</i>	30 bar
pressione di scoppio <i>bursting pressure</i>	95 bar
trattam. esterno <i>external treatment</i>	sabbiatura, verniciatura, 80µ resina poliester rosso RAL 3000 sanding, 80µ painting with red polyester resin RAL 3000
trattamento interno <i>internal treatment</i>	non previsto none
dimensioni <i>dimensions</i>	345 mm x 660 mm
peso totale <i>total weight</i>	13,7 kg

ACCESSORI E RICAMBI / FITTINGS AND SPARE PARTS

1 manichetta	<i>hose</i>	MPR12001
2 valvola di erogazione	<i>discharge valve</i>	VALP0001
3 sigillo	<i>seal</i>	SIG00001
4 manometro	<i>gauge</i>	MANP0109
5 serbatoio	<i>cylinder</i>	SER09045
6 pescante	<i>syphon</i>	PES09006
7 sagola	<i>chain</i>	SAGR0000
8 pistoncino	<i>valve stern</i>	PIS00003
9 molla	<i>spring</i>	MOL00002
10 portapescante	<i>adaptor for syphon</i>	PPES0000
11 O-ring	<i>O-ring</i>	OR300000
12 Spina di sicurezza	<i>safety pin</i>	SPI01000
13 valvola di sicurezza	<i>safety valve</i>	DIS00002
14 valvola di controllo	<i>check valve</i>	PIS00006
00 polvere MAP 50%	<i>powder MAP 50%</i>	ABC25050

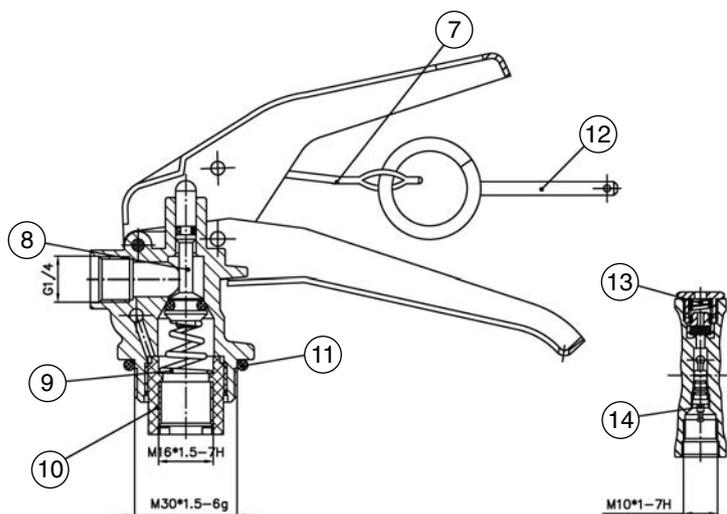

Rev. 01 - 07/2011



Pii S.R.L.
SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO

VIA SITYA YOMO, 11 - 20080 PASTURAGO di Vernate (MILANO) - Italy
Tel. +39 02 90093734 r.a. - Fax +39 02 90092622
www.pii.it E-mail: info@pii.it



AZIENDA
ASSOCIATA:

