


Automatic fire extinguisher

POWDER

A B C

MAP 40

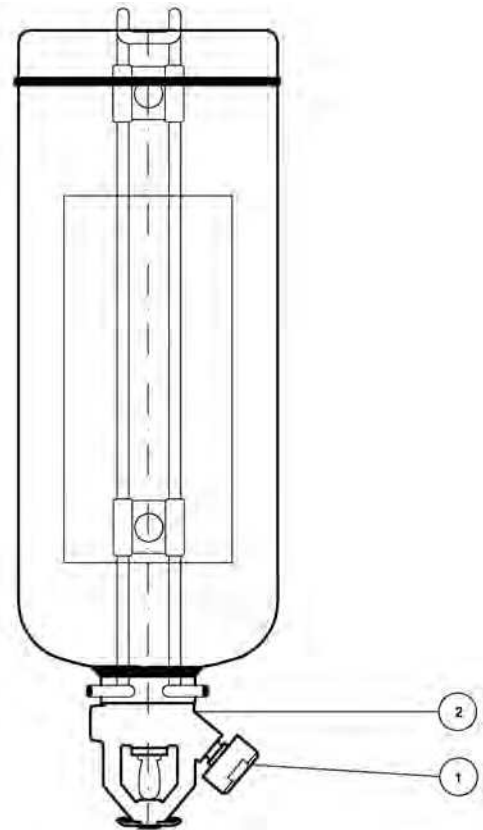

ACCESSORI E RICAMBI / FITTINGS AND SPARE PARTS

1 Manometro	Pressure gauge	MANP0109
2 Valvola	Valve	SPR30000
Polvere	Powder	ABC50000

Rev. 00 - 05/2010

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

MODELLO	MODEL	AUTO1001	AUTO2001
CLASSI DI FUOCO	FIRE RATING	A B-C	A B-C
CAPACITÀ	CONTENT	1 kg	2 kg
PROPELLENTE	PROPELLANT	Azoto / Nitrogen	Azoto / Nitrogen
AGENTE ESTINGUENTE	EXTINGUISHING MEDIUM	Polvere MAP 40 / Powder MAP 40	Polvere MAP 40 / Powder MAP 40
TEMPO DI SCARICA	DISCHARGE TIME	8 s	10 s
GITTATA	AVERAGE THROW	1,5 m da 3 m di altezza / 1.5 m by 3 meters high	
AREA PROTETTA	PROTECTED AREA	3 m ²	4 m ²
SERBATOIO	CYLINDER	DC 04	DC 04
VERNICIATURA	EXTERNAL PAINTING	resina poliesteri, spessore minimo 80 µm / polyester resin, minimum thickness 80 µm	
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	OPERATING TEMPERATURE	68°C	68°C
PRESSIONI	OPERATING PRESSURES	20 °C:	14 bar
		60 °C:	16 bar
		-30 °C:	11 bar
PRESSIONE COLLAUDO SERBATOIO	TEST PRESSURE	30 bar	30 bar
DIMENSIONI	DIMENSIONS	∅ esterno serbatoio / ∅ Cylinder	80 mm
		Altezza totale / Overall height	265 mm
IMBALLO	PACKAGING	scatola 9 pezzi / 9 piece box	340 mm
		scatola 6 pezzi / 6 piece box	scatola 6 pezzi / 6 piece box



**SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO**



**AZIENDA
ASSOCIATA:**



ANIMA®



**UMAN
UNIONE COSTRUTTORI
MATERIALI ANTINCENDIO**